BAUTEC
MACHINERY

NEUER STANDORT.
BEWÄHRTE QUALITÄT.

Der Name Bautec steht seit über zwei Jahrzehnten für vielseitige und durchdachte Anbaugeräte, die an den unterschiedlichsten Trägermaschinen zuverlässig die härtesten Aufgaben erfüllen.

Bautec Machinery macht Maschinen stark: für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche, für Anwender aus den verschiedensten Branchen und für Fahrzeuge aller Art.

Mit dem neuen Standort bündeln wir für Sie diese Vorteile:

- Ein zentraler Bürostandort mit einem unserer wichtigsten Partner
- Gebündelte Serviceleistungen und Prozesse
- Optimierte Abläufe im Warenein- und Warenausgang
- Neue Impulse und noch mehr Kompetenz

Gerne berate ich Sie persönlich.

Rufen Sie mich einfach an!

Peter Reinke Geschäftsführender Gesellschafter
0162 511 4411

BAUTEC MACHINERY

4 Bohrantriebe von Digga
7 Bohrschnecken und Ersatzteile von Digga
8 Grabenfräsen von Digga
10 Betonmischschaufeln von M3
14 Gummiketten
15 Raupenfahrwerke von ADLER
16 Erdbewegung
18 Bodenschutzmatten
20 Abstützplatten
21 Überfahrbrücken
22 Kehrmaschinen von ADLER
24 Winterdienst von ADLER
26 Pfahlrammen
28 Astscheren
30 Mulcher

BOHRER ANBAUEN.
LOSLEGEN.

Als Generalimporteur der Marke **DIGGA** in Deutschland bietet **Bautec Machinery** Ihnen exklusiv leistungsstarke Erdbohrgeräte zum Anbau an Hoflader, Minibagger, Midibagger, Mobilbagger, Hydraulikbagger, Baggerlader, Radlader, Teleskoplader, Kompaktlader und Ladekräne.

- ausgestattet mit hocheffizienten, kompakten DIGGA Planetengetrieben (außer PDD)
- weniger bewegliche Teile, mehr Effizienz
- keine Leckölleitung notwendig
- geringer Wartungsaufwand
- fünf Jahre Garantie auf das Getriebe
- drei Jahre Garantie auf den Motor

Lieferbar sind Erdbohrer für Trägergeräte mit bis zu 80 t Gesamtgewicht (max. 500.000 Nm). Nähere Informationen hierzu auf der Homepage des Herstellers:
www.diggaeurope.com

JETZT MIT HALO-SYSTEM
Immer exakt senkrechte Bohrungen!

PDH3-2

BOHRANTRIEBE FÜR BAGGER VON 0,75 t BIS 5 t

Art.-Nr.	Baggerklasse (t)	Hydraulik (l/min.)	Bohrertyp/ Lochdurchmesser (mm)	Drehmoment (Nm): Druck max. 240 bar	Zapfen (mm)
49-PDD-2	bis 1,5	15 - 45	A4/RC4 450/350	1.200	65 rund
49-PDX2-2	1,5 - 3	30 - 50	A4/RC4 500/400	2.350	65 rund
49-PD3-2	3 - 5	45 - 75	A4/RC4 600/500	3.600	65 rund
49-PD4-2	3 - 5	55 - 85	A4/RC4 900/750	4.450	65 rund

PDH6-5

BOHRANTRIEBE FÜR BAGGER VON 5 t BIS 10 t

Art.-Nr.	Baggerklasse (t)	Hydraulik (l/min.)	Bohrertyp/ Lochdurchmesser (mm)	Drehmoment (Nm): Druck max. 240 bar	Zapfen (mm)
49-PD4-5	3 - 5	55 - 85	A6/RC6 900/750	4.450	75 4-kant
49-PD6-5	5 - 8	70 - 115	A6/RC6 1.000/900	5.600	75 4-kant
49-PD8-5	6 - 8	80 - 115	A6/RC6 1.200/1.000	7.050	75 4-kant
49-PD10-5	8 - 10	85 - 115	A6/RC6 1.500/1.000	8.550	75 4-kant

PD12-5

BOHRANTRIEBE FÜR BAGGER VON 10 t BIS 24 t

Art.-Nr.	Baggerklasse (t)	Hydraulik (l/min.)	Bohrertyp/ Lochdurch-messer (mm)	Drehmoment (Nm): Druck max. 240 bar	Zapfen (mm)
49-PD12-5	10 - 12	115 - 230	A8/RC8 1.600/1.000	11.300	75 4-kant
49-PD15-5	12 - 15	125 - 230	A8/RC8 1.600/1.000	13.900	75 4-kant
49-PD18-5	15 - 24	130 - 230	A8/RC8 1.600/1.500	17.600	75 4-kant
49-PD22-5	15 - 24	140 - 230	A8/RC8 1.600/1.500	22.250	75 4-kant

PD25-7

BOHRANTRIEBE FÜR BAGGER VON 16 t BIS 50 t

Art.-Nr.	Baggerklasse (t)	Hydraulik (l/min.)	Bohrertyp/ Lochdurch-messer (mm)	Drehmoment (Nm): Druck max. 240 bar	Zapfen (mm)
49-PD25-7	16 - 30	140 - 230	RC10/RC11 1.600/1.500	25.800	100 4-kant
49-PD30-7	24 - 50	140 - 230	RC10/RC11 1.600/1.500	30.300	100 4-kant
49-PD40-7	24 - 50	140 - 230	RC10/RC11 1.800/1.500	32.700	100 4-kant
49-PD50-7	24 - 50	140 - 230	RC10/RC11 1.800/1.500	38.400	100 4-kant

BAUTEC MACHINERY

EINFACH SPITZE.
FÜR JEDEN BODEN.

Ganz gleich für welchen Einsatz – bei **Bautec Machinery** finden Sie genau den richtigen Bohrer und die passende Bohrspitze der Marke **DIGGA.** Ob weiches Erdreich, Schotter, Asphalt, gefrorener Boden oder brüchiger Fels:
Mit uns gehen Sie in die Tiefe!

Bohrschnecke mit MFT-Zähnen - Heavy Duty

Bohrschnecke A8, Ø250 mm
mit Anschluss 75 mm, 4-kant

BOHRSCHNECKEN

Typ	Anwendungsbereich	Anschluss	Gesamt-länge	Wendel-stärke	Zähne	Spitze	zum Anbau an Bohr-antrieb	verfügbare Durchmesser
Bohrschnecken A4	A4 mit Standardzähnen: Geeignet für Bohrarbeiten in Erdreich und Lehmböden A4 mit MFT-Zähnen: Geeignet für Bohrarbeiten in Schotter, Asphalt, brüchigem Fels, Eis, gefrorenem Boden	65 mm rund	1.200 mm	8 mm	TS-1, TS-C1 (Standard); TS-3, TS-C3 (MFT)	PM-SQ 1 (Standard); PM-SQ 3 (MFT)	PDD, PDX-2, PD3, PD4	100 mm bis 900 mm
Bohrschnecken RC4	RC4 mit Rundschaftmeißeln: Geeignet für härtesten Einsatz in Schotter, Asphalt, brüchigem Fels, Eis, gefrorenem Boden	65 mm rund	1.200 mm	8 mm	TTD-3, TTS-3	PM-HX-3	PDD, PDX-2, PD3, PD4	150 mm bis 900 mm
Bohrschnecken A6	A6 mit Standardzähnen: Geeignet für Bohrarbeiten in Erdreich und Lehmböden A6 mit MFT-Zähnen: Geeignet für Bohrarbeiten in Schotter, Asphalt, brüchigem Fels, Eis, gefrorenem Boden	75 mm 4-kant	1.500 mm	8 mm	TM-1, TM-C1 (Standard); TM-3, TM-C3 (MFT)	PM-SQ-1 (Standard); PM-SQ-3 (MFT)	PD5, PD6, PD7, PD8, PD10	150 mm bis 1.200 mm
Bohrschnecken RC6	RRC6 mit Rundschaftmeißeln: Geeignet für härtesten Einsatz in Schotter, Asphalt, brüchigem Fels, Eis, gefrorenem Boden	75 mm 4-kant	1.500 mm	8 mm	TTD-3, TTS-3	PH-3	PD5, PD6, PD7, PD8, PD10	150 mm bis 1.200 mm
Bohrschnecken A8	A8 mit MFT-Zähnen: Geeignet für Bohrarbeiten in Schotter, Asphalt, brüchigem Fels, Eis, gefrorenem Boden	75 mm 4-kant	1.500 mm	10 mm	TM-3, TM-C3 (MFT)	PM-HX-3 (MFT)	PD12, PD15, PD18, PD22	200 mm bis 1.500 mm (optional Sondergrößen bis 1.600 mm)
Bohrschnecken RC8	RC8 mit Rundschaftmeißeln: Geeignet für härtesten Einsatz in Schotter, Asphalt, brüchigem Fels, Eis, gefrorenem Boden	75 mm 4-kant	1.500 mm	10 mm	TTD-3, TTS-3	PH-3	PD12, PD15, PD18, PD22	200 mm bis 1.500 mm (optional Sondergrößen bis 1.600 mm)
Bohrschnecken RC10	RC10 mit Rundschaftmeißeln: Geeignet für härtesten Einsatz in Schotter, Asphalt, brüchigem Fels, Eis, gefrorenem Boden	100 mm 4-kant	1.500 mm	12 mm / 16 mm	TTD-3	PH-3	PD25, PD30, PD40, PD50	250 mm bis 1.500 mm (optional Sondergrößen bis 1.800 mm)

WER ANDEREN EINEN GRABEN GRÄBT ...

... kann die Grabenfräsen von **Bautec Machinery** bestens gebrauchen. Ideal zum Verlegen von Kabeln oder Rohren. Den Aushub befördert ein Schneckenförderer seitlich vom Graben weg.

- für Kompaktlader, Radlader, Telehandler, und Baggerlader
- drei verschiedene Kettentypen verfügbar
- Fräse kann auf dem Anbaurahmen seitlich verschoben werden (z. B. für Arbeiten nahe an Gebäuden etc ...)
- alle Kettentypen für alle Grabenfräsen verfügbar

Anbaubeispiel Grabenfräse

GRABENFRÄSEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitstiefen (mm)	Arbeitsbreiten (mm)	Hydraulikleistung in l/min bei max. 240 bar	empf. Einsatzgewicht Trägerfahrzeug (t)
49-TRBF-900 mini	Bigfoot Mini 900	450/600/750/900	100/150/200	40 - 90	bis 1,5
49-TRBF-900	Bigfoot 900	600/750/900	100/150/200	50 - 95	1,5 - 4,5
49-TRBFXD-1200	Bigfoot XD 1200	600/800/1.000/ 1.200	150/200/250/ 300	60 - 115	4,5 - 8,0
49-TRBFXD-1500 HF	Bigfoot XD 1500 HF	750/1.000/1.250/ 1.500	150/200/250/ 300	HighFlow 105 - 170	4,5 - 8,0
49-TRHD-1200	Hydrive 1200	bis max. 1.200	100/150/200/ 250/300	50 - 80	bis 8,0
49-TRHDXD-1200	Hydrive 1200 XD	bis max 1.200	150/200/250/ 300/350	60 - 115	bis 8,0

Grabenfräse Hydrive 900 angebaut an Kramer 650 (Kundenfahrzeug)

GRABENFRÄSE BIGFOOT MINI

GRABENFRÄSE BIGFOOT

GRABENFRÄSE BIGFOOT XD

GRABENFRÄSE HYDRIVE & HYDRIVE XD

KETTEN FÜR GRABENFRÄSEN

Kette „Earth“
geeignet für überwiegend sandige und leichte Böden

Kette „Combo“
für schwere Böden, Lehm, Kies, brüchigen Fels und Schotter (auch Asphalt)

Kette „Diggatac“
für schwere Böden, Lehm, Kies, brüchigen Fels und Schotter (auch Asphalt)

Anbaubeispiel Grabenfräse

DAS ORIGINAL FÜR DIE PERFEKTE MISCHUNG.

Bautec Machinery bietet Ihnen Betonmischschaufeln von M3 zum Anbau an Hoflader, Kompaktlader, Radlader, Baggerlader, Teleskoplader, Minibagger und Hydraulikbagger an. Die Schaufeln sind zum Mischen von Beton, Mörtel oder Zement geeignet, können aber auch zur Untermischung von Dünger, Sand oder anderen Materialien verwendet werden.

- Boden und Mischwelle aus verschleißfestem Stahl
- Schutzgitter verschraubt/zum Öffnen
- hydraulische Bodenöffnung
- alle gängigen Aufnahmen möglich, auch Multi-Hitch
- selbstverständlich auch für den Anbau an Bagger geeignet

BM 100

ÜBER 30 JAHRE ERFAHRUNG!

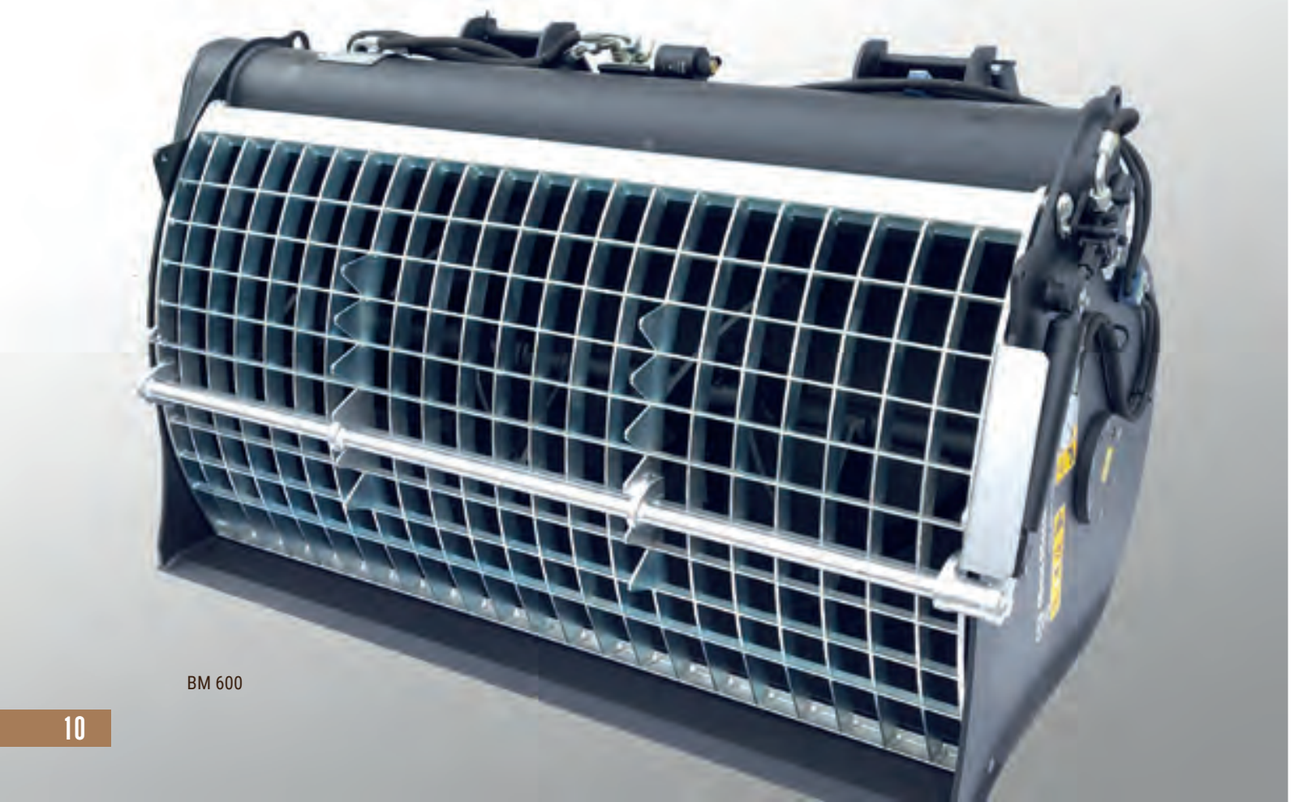

BM 600

BETONMISCHSCHAUFEL MITTIGER AUSLASS

Art.-Nr.	Breite (mm)	Inhalt (l)	Hydraulik (l/min)	Druck (bar)	Leergewicht (kg)
12-BM-100	1.050	100	20 - 40	125 - 160	190
12-BM-150	1.260	150	25 - 40	140 - 160	270
12-BM-200	1.260	200	25 - 40	140 - 160	275
12-BM-250	1.480	250	30 - 60	160 - 241	380
12-BM-350	1.580	350	45 - 75	160 - 241	397
12-BM-450	1.630	450	45 - 75	160 - 241	445
12-BM-600	1.900	600	65 - 75	160 - 200	630
12-BM-700	1.900	700	70 - 150	160 - 200	710
12-BM-1100	2.150	1.100	110 - 115	190 - 225	1.250
12-BM-1500	2.250	1.500	200 - 250	200 - 225	1.700
12-BM-2000	2.744	2.000	200 - 250	200 - 225	2.100

BETONMISCHSCHAUFEL SEITLICHER AUSLASS

AUCH ALS TWIN DOOR ERHÄLTLICH

Art.-Nr.	Breite (mm)	Inhalt (l)	Hydraulik (l/min)	Druck (bar)	Gewicht (kg)
12-BM-SL-150	1.285	150	30 - 60	175 - 220	290
12-BM-SL-200	1.490	200	30 - 60	175 - 220	315
12-BM-SL-250	1.495	250	45 - 75	200 - 276	415
12-BM-SL-330	1.605	330	45 - 75	200 - 276	435
12-BM-SL-400	1.715	400	45 - 75	200 - 276	460
12-BM-SL-500	1.795	500	60 - 90	200 - 276	690
12-BM-SL-600	1.940	600	60 - 100	170 - 200	715
12-BM-SL-700	2.090	700	65 - 115	205 - 240	760
12-BM-SL-1100	2.160	1.100	100 - 150	205 - 240	1.030

ANBAUBEISPIELE

Betonmischschaufel am Kompaktlader

Betonmischschaufel am Radlader

GANZ EINFACH ANBAGGERN!

Bautec Machinery Betonmischschaufeln sind selbstverständlich alle auch für den Anbau an Bagger geeignet. Hierbei gilt es, die Wahl der Betonmischschaufel auf die Baggerklasse, die Anbauvariante und die Aufhängung abzustimmen.
Hier unser Drei-Punkte-Überblick:

1. DIE RICHTIGE BAGGERKLASSE

Modell Betonmischschaufel	Baggerklasse (t)
BM100	3 - 4
BM150 (SL)	4 - 5
BM200 (SL)	5 - 7
BM250 (SL)	7 - 9
BM350/BM330SL	9 - 12
BM450/BM400SL	12 - 15
BM600/BM500SL	15 - 18
BM700 (SL)	18 - 24
BM1100 (SL)	24 - 30
BM1500/BM2000	> 30

2. ANBAUVARIANTEN AM BAGGER

Anbauvariante „Schaufel“

Anbauvariante „Löffel“

3. AUFHÄNGUNG

Für den Festanbau oder flexibel einsetzbar. Alles ist möglich.
Wir bieten Ihnen Aufhängungen für den Festanbau und für fast alle gängigen Schnellwechsler. Optional erhalten Sie die Betonmischschaufeln auch mit einer geschraubten Anbauplatte mit Aufhängung. So können Sie die Schaufel an mehreren Baggern mit verschiedenen Aufhängungen nutzen.

* Mittiger Auslass: Anbau erst ab der BM350 möglich! Seitlicher Auslass: Anbau ab der BM150 möglich!

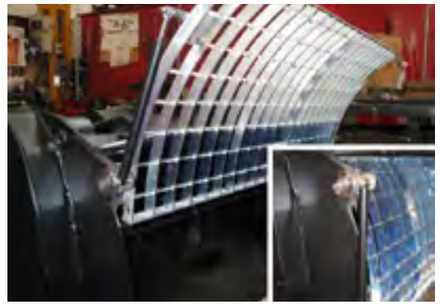

Gitteröffnung mit Gasdruckdämpfern
Das Schutzgitter wird durch den Gasdruckdämpfer in der jeweiligen Position gehalten (offen/geschlossen). Beim Öffnen des Gitters wird die Mischwelle aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.*

Hydraulische Gitteröffnung
Hierbei lässt sich das Gitter bequem vom Fahrerhaus aus öffnen und schließen.
Bei dieser Variante ist an der Schaufel ein 3-Wege-Ventil verbaut, damit die Mischwelle, die Bodenöffnung und das Gitter mit nur einem doppelt wirkenden Steuerkreis bedient werden können. Beim Öffnen des Gitters wird die Mischwelle aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.*

Rutsche
Für alle Betonmischschaufeln mit seitlichem Auslass oder Twin Door. Ideal zum Setzen von Randsteinen oder zum Betonieren entlang von Mauern oder Fassaden.

Weitere Optionen:

- Multi-Hitch zum Anbau an mehreren Fahrzeugen
- Druckregelventil
- Thermodrucker
- Wägesystem
- elektrische Aufrolltrommel
- Funkfernbedienung für Bodenklappe (keine elektrischen Leitungen nötig)

DU BRAUCHST GRIP?
GIB GUMMI!

Hier finden Sie Gummiketten in erstklassiger Marken-Qualität für fast alle Minibagger. Ob es darum geht, abgenutzte Ketten zu ersetzen oder Kettenfahrzeuge durch Gummipolster-Pads aufzurüsten: **Bautec Machinery** sorgt für mehr Traktion, ganz gleich, welches Gerät Sie einsetzen. Nennen Sie uns das Modell, wir finden die passende Kettengröße.

- Gummiketten: Suchen Sie nach Hersteller, Modell und Größe. Bei uns werden Sie fündig.
- Gummipads: Bei uns finden Sie für jede Anwendung und jedes Fahrzeug die passende Lösung!

Clip-on-Pads

Bolt-on-Pads

Chain-on-Pads

ÜBER 2.000 GUMMIKETTEN LIEFERBAR!

SO KRIEGST DU POWER
AUF DIE KETTE.

Schluss mit festgefahrenen Situationen! Mit den Raupenfahrwerken von ADLER und **Bautec Machinery** statten Sie Bohranlagen, Hebebühnen, Krane oder Erntemaschinen so aus, dass Standsicherheit und Manövrierfähigkeit in vielfältigen Einsatzgebieten optimal gewährleistet sind. Die teleskopierbaren ADLER-Raupenfahrwerke machen Ihre Maschine zum flexiblen Off-Roader.

- ideal einsetzbar für industrielle, land- und bauwirtschaftliche Maschinen
- Fahrwerk wahlweise starr oder hydraulisch teleskopierbar
- extrem robuste Bauweise
- zwei Geschwindigkeitsstufen (optional)
- auf Wunsch kundenspezifische Anpassungen möglich

ADLER Raupenfahrwerk F-Serie	F 17	F 25	F 30	F 35	F 45
Traglast inkl. Fahrwerk (kg)	1.700	2.500	3.000	3.500	4.500
Traglast exkl. Fahrwerk (kg)	1.380	2.110	2.550	2.815	3.660
Gewicht (kg)	320	390	450	685	840
Länge (mm)	1.344	1.446	1.699	1.728	1.903
Breite min. (mm)	725	775	780	835	1.000
Breite max. (mm)	1.125	1.175	1.180	1.235	1.400
Höhe (mm)	336	336	336	418	418
Kettenbreite (mm)	180	230	250	250	300
Überfahrhöhe (mm)	182	182	168	232	218
Aufbauhöhe (mm)	286	289	285	349	358
Geschwindigkeit (km/h)	2,8	2,8	2,8	2,9/5,1	2,9/5,1
Max. Ölfluss je Motor (l/min.)	20	20	20	35	35
Max. Drehmoment je Motor (Nm)	1.443	1.443	1443	3317/ 1864	3317/ 1864
Max. Druck (bar)	200	200	200	200	200

GUTER VORSATZ: BERGE VERSETZEN.

Für Unternehmen im Erdbau oder auch für Garten- und Landschaftsbauer bietet **Bautec Machinery** eine Fülle an unterschiedlichen Anbaugeräten, mit denen Sie richtig was bewegen können. Hier finden Sie optimale Lösungen zum Ausschachten, Ausbaggern, Planieren, Gräben ziehen, Verladen oder auch Greifen unterschiedlichster Materialien.

- Alle Geräte überzeugen durch ihre stabile und robuste Bauweise.
- Wir bieten Lösungen zum Festanbau oder auch als Schnellwechsler für unterschiedliche Trägerfahrzeuge.
- Wählen Sie aus einer breiten Palette an Ausführungen.
- Vom Universalgreifer bis zum Anbaubagger ist alles möglich.

GRADER

Überall dort, wo man auf kleinem Raum ebene Flächen erzeugen will, ist ein Grader von **Bautec Machinery** die optimale Wahl. Mit einer Breite von 220 cm bzw. 270 cm eignet er sich hervorragend als Erdhobel und Planierer für Aufgaben im Bau- und Kommunalbereich, im Garten- und Landschaftsbau oder zum Planieren von Reitanlagen.

Art.-Nr.:	Schildbreite (mm)	Hydraulik-leistung (l/min.)	Druck max. (bar)	Gewicht (kg)	geeignet zum Anbau an
Dual Grader von M3: 12-GR-220/270	2.200/2.700	30 - 80	120 - 250	780	Kompakt- und kleine Lader zwischen 50 und 120 PS

- Höhenverstellung des Messers +/-150 mm
- Schild schwenken +/-26° / Schild anwinkeln (tilt) +/-15°
- elektronische Schildsteuerung aus der Fahrerkabine
- optional mit Lasersteuerung lieferbar
- hydraulisches Ausheben der Vorderachse bis ca.150 cm
- kann als Tilt-Dozerschild verwendet werden

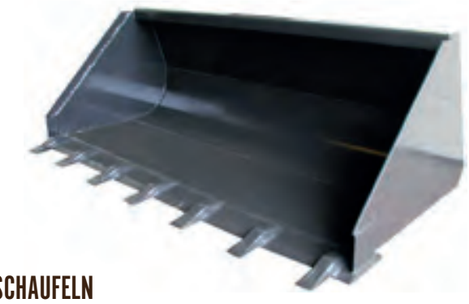

GREIFER

- Zweischalen-Tiefbaugreifer
- Universalgreifer
- Abbruch- und Sortiergreifer

LÖFFEL/AUFREISSER

- Aufreißer
- Tieflöffel
- Grabenräumlöffel

SCHAUFELN

- Erdschaufel mit/ohne Zähne
- Bau- und Abbruchschaufel
- holländische Steinschaufel (Siebschaufel)
- Universalschaufel
- Leichtgutschaufel
- Stalldungschaufel
- Kombischaufel
- kalibrierte/geeichte Schaufel
- Hochkippschaufel
- Seitenkippschaufel
- Schiffsentladeschaufel

PLANIERSCHILD/ DOZERSCHILD

Art.-Nr.:	Beschreibung	Schildbreite/ Arbeitsbreite (mm)	Gewicht (kg)
12-DB 150	Stabiles Planierschild mit hydraulischer Schwenkfunktion (+/- 30°)	1.500/1.299	340
12-DB 180		1.800/1.560	370
12-DB 210		2.100/1.820	400
12-DB 240		2.400/2.075	420
12-DB 270		2.700/2.330	450
12-TDB 180	Stabiles Planierschild mit hydraulischer Schwenkfunktion (+/- 30°) und Tilt-Funktion (+/- 8°)	1.800/1.560	360
12-TDB 210		2.100/1.820	390
12-TDB 240		2.400/2.075	430
12-TDB 270		2.700/2.330	490

HARTER EINSATZ.
OHNE FOLGEN.

Bautec Machinery bietet Ihnen Flächenschutz für Rasen oder andere empfindliche Oberflächen. Ideal für Golfplätze, Friedhöfe, Baustellen, GaLa-Bau, Veranstaltungen und vieles mehr. Wir sorgen auch dafür, dass schwere Maschinen optimal abgestützt und empfindliche Flächen geschont werden. Oder Sie nutzen unsere Schutzmatten als schnell zu installierende Baustraße für Ihre Baustelle.

- Sie bieten tragfähigen Überfahrschutz und sind je nach Ausführung zwischen 10 t und 80 t belastbar
- 10 Jahre Herstellergewährleistung auf PowerMats
- aus Recyclingmaterial
- Bautec Abstützplatten für mobile Kräne, Baukräne, als Lkw-Zubehör sind extrem belastbar.
- Sie sind überall dort einsetzbar, wo Abstütztechnik gebraucht wird

BODENSCHUTZMATTEN (POWER MATS)

LODAX POWER MATS sind die Premium-Lösung im Bodenschutz. Und das zu Recht: Das leichte und zugleich robuste Material sorgt dafür, dass die Platten bei extremer Belastbarkeit lange ihren Dienst tun. Hinzu kommt die Möglichkeit, Fräsungen individuell anzupassen. „Traktion", „Anti Rutsch" oder Ihr Namenszug: Wir setzen alles so um, wie Sie es wünschen.

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Materialstärke (mm)	Belastbarkeit (t)	Gewicht (kg)
77-B PP 200510	2.000 x 500	10	10	10
77-B PP 200515	2.000 x 500	15	50	15
77-B PP 200520	2.000 x 500	20	80	20
77-B PP 201010	2.000 x 1.000	10	10	20
77-B PP 201015	2.000 x 1.000	15	50	30
77-B PP 201020	2.000 x 1.000	20	80	40
77-B PP 300510	3.000 x 500	10	10	15
77-B PP 300515	3.000 x 500	15	50	22
77-B PP 300520	3.000 x 500	20	80	30
77-B PP 301010	3.000 x 1.000	10	10	30
77-B PP 301015	3.000 x 1.000	15	50	45
77-B PP 301020	3.000 x 1.000	20	80	60

Transportbox

Sondergrößen und weitere Abmessungen auf Anfrage

Flexibel und nahezu unzerbrechlich

Fräsung „Traktion" (ab 20 mm Materialstärke)

Gravur zur Personalisierung

BODENSCHUTZMATTEN (ECOMATS)

ECOMATS haben eine leicht geringere Belastbarkeit gegenüber den hochfesten Power Mats. Im Gegensatz dazu sind die Ecomats in einer Standard-Größe einfacher zu produzieren und daher günstiger im Preis.

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Materialstärke (mm)	Belastbarkeit (t)	Gewicht (kg)
77-B ECO 151012	1.500 x 1.000	12	10	18

Nur eine Größe verfügbar, keine weiteren Optionen möglich.

Verbunden an den Handgriffen mit Stahlprofilen

Gute Traktion durch Rautenprägung

SICHERHEIT?
WIR STEH'N DRAUF!

Bautec Machinery Abstützplatten sorgen dafür, dass mobile Kräne, Baukräne und anderes schweres Gerät zuverlässig und sicher arbeiten können.

- die Platten sind nahezu unzerbrechlich und hochbelastbar
- leicht zu handhaben und wasserabweisend
- in vielen Größen lieferbar

Abstützplatten QUADRATISCH

Abstützplatten RUND

Abstützplatten RUND (SCHUH)

ABSTÜTZPLATTEN QUADRATISCH

Tragfähigkeit von 4 t bis 90 t, 300 mm bis 1.200 mm

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Material-stärke (mm)	Belastbar-keit (t)	Gewicht (kg)
77-A 151.05/30	300 x 300	30	4	2,5
77-A 151.08/30	400 x 400	30	8	4,5
77-A 151.10/40	400 x 400	40	10	6,0
77-A 151.12/40	400 x 400	50	12	7,5
77-A 151.12/60	400 x 400	60	15	9,0
77-A 151.15/40	500 x 500	40	15	9,0
77-A 151.15/50	500 x 500	50	15	12,0
77-A 151.20/60	500 x 500	60	20	14,0
77-A 151.20/40	600 x 600	40	20	14,0
77-A 151.23/50	600 x 600	50	23	17,0
77-A 151.25/60	600 x 600	60	25	20,0
77-A 151.25/40	800 x 800	40	25	25,0
77-A 151.30/50	800 x 800	50	30	31,0
77-A 151.35/60	800 x 800	60	35	37,0
77-A 151.40/50	1.000 x 1.000	50	40	49,0
77-A 151.50/60	1.000 x 1.000	60	50	58,0
77-A 151.70/80	1.000 x 1.000	80	70	78,0
77-A 151.80/60	1.200 x 1.200	60	80	84,0
77-A 151.80/80	1.200 x 1.200	80	90	113,0

Weitere Größen auf Anfrage

ABSTÜTZPLATTEN RUND

Tragfähigkeit von 30 t bis 80 t, Ø 800 mm bis 1.200 mm

Art.-Nr.	Abmessun-gen (mm)	Material-stärke (mm)	Belastbar-keit (t)	Gewicht (kg)
77-A 151.30/RO	800	60	30	29
77-A 151.35/RO	900	60	35	37
77-A 151.35/RO1	1.000	50	35	38
77-A 151.40/RO	1.000	60	40	46
77-A 151.50/RO	1.000	80	50	61
77-A 151.50/RO1	1.200	60	50	66
77-A 151.70/RO	1.200	80	80	88
77-A 151.80/80	1.200 x 1.200	80	90	113

ABSTÜTZPLATTEN RUND (SCHUH)

Tragfähigkeit von 10 t bis 20 t, Ø 400 mm bis 600 mm

Art.-Nr.	Abmessun-gen (mm)	Material-stärke (mm)	Belast-barkeit (t)	Gewicht (kg)	innere Aus-fräsung (mm)
77-A 151.SPP400	400	80	10	5	205 oder 232
77-A 151.SPP500	500	80	15	9	256
77-A 151.SPP600	600	80	20	15	270

BAUTEC MACHINERY

LÜCKEN?
ÜBERBRÜCKEN!

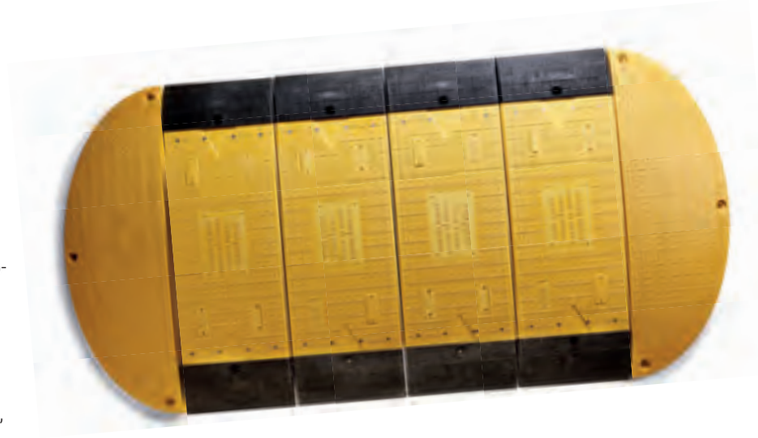

Bautec Machinery bietet Ihnen modulare Grabenabdeckungen und Überfahrbrücken, die Ihre Baustelle zuverlässig absichern.

- gut sichtbar und stolperfrei
- kompakt und flach für einfaches Transportieren, Lagern und Verlegen
- sichere Übergänge für Fußgänger, Rollstühle und Fahrzeuge!

GEHWEG-GRABENBRÜCKE 1.500 mm X 1.000 mm

für die Überbrückung von Gehweg-Gräben
im Bereich von Zu- und Abfahrtswegen

- Höhe 37 mm, Gewicht 38 kg
- für Grabenbreite bis 700 mm
- für Fahrzeuge bis 3,5 t Gesamtgewicht
- Element aus Kunststoff-Stahl-Verbundmaterial
- inkl. Anrampungen mittels patentierter Gummiumrandungen, in Warnfarbe Gelb-Schwarz
- für gut sichtbare und stolperfreie Grabenabdeckung
- für Fußgänger, Rollstühle und Fahrzeuge
- mit rutschsicherer Oberfläche, kann im Verbund gelegt werden

SCHWERLAST-GRABENBRÜCKE 1.500 mm X 500 mm

für die Überbrückung von Gräben
im befahrenen Straßenbereich,
für Zu- und Abfahrtswege

- Höhe 75 mm, Gewicht 42 kg
- für Grabenbreite bis 700 mm
- für Fahrzeuge bis 44 t Gesamtgewicht
- Element aus Kunststoff-Stahl Verbundmaterial
- inkl. Anrampungen und Bolzen gegen Verrutschen (fallen hinter die Grabenkante)
- in Warnfarbe Gelb-Schwarz
- mit rutschsicherer Oberfläche und Verbinderösen

ENDSTÜCK SCHWERLAST-GRABENBRÜCKE 1.500 mm X 500 mm

für den Abschluss einer Schwerlast-Grabenbrücke

- Höhe 75 mm, Gewicht 23 kg
- für Grabenbreite bis 700 mm
- kopfseitiger Abschluss
- Element aus Kunststoff, keine Traglast!
- inkl. Anrampungen in Warnfarbe Gelb
- mit rutschsicherer Oberfläche und Verbinderösen

RAN ANS TRÄGERFAHRZEUG.
SAUBERE ARBEIT!

Anbau-Kehrmaschinen für jeden Bedarf: vom Agrarbereich bis zur professionellen Anwendung in Bau und Industrie. Damit säubern Sie Ihre Wege und Plätze im Sommer- und Winterdienst. Wir bieten Ihnen Anbaulösungen für jedes Trägerfahrzeug: Kleintraktoren, Traktoren, Gabelstapler, Kommunalfahrzeuge, Hoflader, Radlader, Unimog.

- Antrieb: hydraulisch oder mechanisch (inkl. Gelenkwelle)
- Universalkehrwalze (wahlweise Schneekehrwalze)
- bequeme Kehrwalzeneinstellung
- niedriges Eigengewicht
- extrem stabile Ausführung
- mechanische Seitenschwenkung
- freikehrend

DIE KOMMUNALE: KEHRMASCHINE K560

Art.-Nr.	Arbeitsbreite gerade/ schräg (mm)	Gesamt-breite (mm)	Bürsten-Ø (mm)	Gewicht (kg)
72-K K560-135	1.350/1.280	1510	560	245
72-K K560-150	1.500/1.430	1660	560	265
72-K K560-180	1.800/1.710	1960	560	295

DER ALLROUNDER: KEHRMASCHINE K600

Art.-Nr.	Arbeitsbreite gerade/schräg (mm)	Gesamt-breite (mm)	Ölmenge (l/min.) bei 160 bar	Bürsten-Ø (mm)	Gewicht (kg)
72-K K600-135	1.350/1.270	1.660	> 25	600	380
72-K K600-150	1.500/1410	1.810	> 25	600	420
72-K K600-180	1.800/1.690	2.100	> 25	600	450
72-K K600-210	2.100/1.970	2.400	> 25	600	475
72-K K600-240	2.400/2.260	2.690	> 40	600	520
72-K K600-270	2.700/2.540	2.990	> 40	600	550

DAS SCHWERGEWICHT: KEHRMASCHINE K750

Art.-Nr.	Arbeitsbreite gerade/schräg (mm)	Gesamt-breite (mm)	Ölmenge (l/min.) bei 160 bar	Bürsten-Ø (mm)	Gewicht (kg)
72-K K750-210	2.100/1.980	2.330	> 35	750	690
72-K K750-240	2.400/2.280	2.620	> 35	750	800
72-K K750-270	2.700/2.570	2.920	> 35	750	890
72-K K750-300	3.000/2.850	3.210	> 40	750	995
72-K K750-330	3.300/3.130	3.510	> 40	750	1.135

Hydraulische Entleerung des Sammelbehälters

Kratzvorrichtung KV-Serie

Freikehrmodus, hydraulische Behälterentleerung und drittes Stützrad am Sammelbehälter

EIS UND SCHNEE VORAUS:
VOLLE SCHUBKRAFT!

Mit diesen Anbau-Maschinen von ADLER und **Bautec Machinery** sind Sie für den Winterdienst bestens gewappnet. Und das viele Jahre lang! Die Schneeschilde sind bei Schnee und Eis vielseitig einsetzbar und auch die Salzstreuer sorgen für Sicherheit auf Straßen, Plätzen und Gehwegen.

- Anbaubar zum Beispiel an Radlader, Hoflader, Gabelstapler, Unimog oder Traktor
- ADLER-Qualität mit Korrosionsschutz durch KTL-Grundierung und Pulverbeschichtung.
- vereisungsfreie Federklappen mit Korund-Besatz bei den Schneeschilden

S-SERIE: SCHNEESCHILD MIT FEDERKLAPPEN

Art.-Nr.	Schildbreite (mm)	Schildhöhe (mm)	Räumbreite (mm) schräg/gerade	Gewicht ca. (kg)
72-S 135	1.350	650	1.200/1.350	195
72-S 150	1.500	650	1.340/1.500	210
72-S 180	1.800	800	1.600/1.800	335
72-S 210	2.100	800	1.870/2.100	365
72-S 240	2.400	800	2.140/2.400	395
72-S 270	2.700	800	2.410/2.700	420
72-S 300	3.000	1150	2.630/3.000	595
72-S 330	3.300	1150	2.890/3.300	630

V-SERIE: KLAPPFLÜGEL-SCHNEESCHILD MIT FEDERKLAPPEN

Art.-Nr.	Schildbreite (mm)	Schildhöhe (mm) innen/ außen	Räumbreite (mm) in V-, Y- und Diagonalstellung	Gewicht ca. (kg)
72-V 135	1350	550/650	1.210	185
72-V 150	1500	550/650	1.290	190
72-V 180	1800	550/650	1.550	200
72-V 210	2100	750/900	1.900	355
72-V 240	2400	750/900	2.150	390
72-V 270	2700	750/900	2.350	415
72-V 300	3000	750/900	2.580	465
72-V 330	3300	750/900	2.890	515

SALZSTREUER ST-E

Art.-Nr.	Art des Streuers	Inhalt (l)	Streubreite (m)	Gewicht (kg) ohne Aufnahme
72-Elektro-STE 120	elektrisch (12-V-Betrieb)	120	1 - 6	48
72-Elektro-STE 200	elektrisch (12-V-Betrieb)	200	1 - 6	56

KABELLOS STEUERN PER SMARTPHONE

FÜR DEN ZAUNBAU.
ECHT DER HAMMER!

Eine Pfahlramme von **BAUTEC Machinery** findet in vielen Bereichen ihre Verwendung. Die Bedienung ist einfach und sicher und sie kann an eine Vielzahl von Trägergeräten angebaut werden.

Mögliche Einsatzbereiche sind zum Beispiel die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, der Wein- und Obstbau, der Zaunbau oder auch der Straßenbau.

- **Sicher:** Der Hammer funktioniert nur, wenn er auf den Pfahl aufgesetzt wird.
- **Präzise:** Der Pfahl wird während des Rammvorgangs von der Schlagglocke geführt.
- **Robust**: Geschmiedete Schlagglocke mit 120 mm oder 150 mm Durchmesser
- **Sanft:** Die Pfahlramme arbeitet auf Vibrationsbasis, d. h. die Pfähle werden nicht beschädigt.
- **Einfach:** Festanbau oder Schnellwechsler. Zeitersparnis: Alles wird fertig montiert geliefert!

VIBRESCOPIC II 15/35

Für Minibagger von 1,5 t bis 3,5 t

- Schlagglocke: 120 mm
- Schlagleistung: 950 Schläge/min.
- Schlagkraft: 230 Joule
- Hydraulische Leistung: 30 l/min. bei 180 bar
- Gewicht: 130 kg

VIBRESCOPIC 17/35 MP

Anpassbar an Teleskoplader, Frontlader, Kompaktlader

- Hydraulische Neigung (optional)
- Schlagglocke: 150 mm
- Schlagfrequenz 950 Schläge/min.
- Hubmast: 0,5 m
- Hammerschlag über Zugzylinder
- Gewicht: 184 kg
- Min. Motorleistung: Minibagger 1,7 t (2,5 t mit Option Neigung) oder Lader, Teleskoplader

VIBRESCOPIC II 35/95

Für Minibagger von 3,5 t bis 9,5 t

- Schlagglocke: 120 mm/150 mm
- Schlagleistung: 950 Schläge/min. (Version PRO: 1500 Schläge/min.)
- Schlagkraft: 230 Joule (Version PRO: 250 Joule)
- Hydraulische Leistung: 30 l/min. bei 180 bar
- Gewicht: 375 kg

HECKE ZU STRUPPIG?
MACHEN SIE EINEN GUTEN SCHNITT!

Die Astschere MBT von **BAUTEC Machinery** erlaubt es Ihnen, Schnitte bis zu einem Durchmesser von max. 15 cm auszuführen. Ihre robuste Bauart ermöglicht dauerhafte und starke Benutzungen. Aufgrund der durchdachte Konstruktion machen Sie immer einen sauberen und präzisen Schnitt. Die Astschere MBT ist geeignet für Bagger bis 20 T und Radlader.

Die Astschere MBT ist ausgestattet mit:

- **Durchflussventil**
- **Antischockventil**
- **360°- Gelenk**
- **Klingen aus Stahl 450 HBW**

Art.-Nr.	12-MBT50 150	12-MBT50 180	12-MBT100 158	12-MBT100 188	12-MBT150 160	12-MBT150 190
Breite (mm)	1.600	1.900	1.665	1.965	1.715	2.015
Tiefe (mm)	231	231	231	231	231	231
Höhe (mm)	936	936	975	975	1.015	1.015
Arbeitsbreite (mm)	1.500	1.800	1.580	1.980	1.600	1.900
Gewicht (kg)	195	280	230	250	260	280
Astdurchmesser max. (mm)	50	50	100	100	150	150
Hub / min	200	200	84	84	63	63
Ölfluss (l/min)	60	60	60	60	60	60
Öldruck (Bar)	250	250	250	250	250	250
Baggerklasse (t)	2,5 - 13,0	2,5 - 13,0	4,0 - 16,0	4,0 - 16,0	6,5 - 20,0	6,5 - 20,0

SCHNITTIGE LÖSUNG
FÜR MINI-BAGGER!

Für leichte bis mittlere Anwendungen ist die M3 Heckenschere der Reihe MC bestens geeignet.

Die Messer aus verschleißfestem Stahl sorgen für einen sauberen Schnitt bis zu max. 3 cm Astdurchmesser. Mit verstellbarer Aufhängung, Kolbenmotor mit Antikavitationsventilen, mechanische Dämpfer, Messerschutz und Aufnahme für Baggerarm ausgestattet. Adapter für SWE sind verfügbar.

Art.-Nr.	12-MC120	12-MC160	12-MC180
Breite (mm)	1.265	1.725	1.875
Tiefe (mm)	220	220	220
Höhe (mm)	365	365	365
Arbeitsbreite (mm)	1.200	1.600	1.800
Gewicht (kg)	42	55	64
Astdurchmesser max. (mm)	30	30	30
Ölfluss (l/min)	26/40/50	26/40/50	26/40/50
Öldruck (Bar)	180	180	180
Baggerklasse (t)	1,0-5,0	2,0-5,0	2,0-5,0

AUF GRAS UNSCHLAGBAR:
DIE MULCHER VON M3!

BAUTEC Machinery bietet Ihnen Mulcher von M3, die sich durch eine sehr stabile Bauweise auszeichnen und überaus zuverlässig sind.

Die Mulcher sind für Minibagger und Bagger bis 10 t konfiguriert.

Die M3 Mulcher sind ausgestattet mit:

- **Hydraulikmotor**
  Der Rückstaudruck darf 5 bar nicht übersteigen.
- **Stützschlitten mit drei Höhenpositionen**
- **direktem Antrieb (MH1), bzw. Riemenantrieb (MH9/13/15)**
- **Ventilblock inkl. Stoßsicherung**
- **glatter oder gelochter Platte**
- **hydraulischer Haube (nur für MH15).**
- **Rotationsgeschwindigkeit 2.200/2.500 U/min.**

Art.-Nr.	12-MH1 60	12-MH1 80	12-MH9 70	12-MH9 90	12-MH9 105
Breite (mm)	850	1000	850	1050	1250
Höhe (mm)	500	500	800	800	800
Tiefe (mm)	350	350	600	600	600
Arbeitsbreite (mm)	600	800	700	1050	1050
Gewicht	70	80	180	260	310
Ölfulss (l/min)	20/30	30/40	30	40/50/60	40/50/60/80/90
Öldruck (Bar)	170/220	170/220	170/220	170/220	200/220
Baggerklasse	1,0-3,0	2,0-3,0	3,0-4,0	4,0-8,0	6,0-10,0
Hubraum	8/11	8/11	16	22/27/34	22/27/34/44/51
Antrieb	Getriebe				
Anzahl Messer	12	16	10	14	16

Art.-Nr.	12-MH13 105	12-MH13 130	12-MH15 130	12-MH15 160
Breite (mm)	1250	1450	1600	1900
Höhe (mm)	950	950	800	800
Tiefe (mm)	850	850	850	850
Arbeitsbreite (mm)	1050	1300	1300	1600
Gewicht	480	540	650	750
Ölfulss (l/min)	70/80/90	70/80/90	100/125/160	100/125/160
Öldruck (Bar)	200/220	200/220	200/250	200/250
Baggerklasse	8,0-16,0	8,0-16,0	10,0-25,0	12,0-25
Hubraum	44/51	44/51	32/64	32/64
Antrieb	Getriebe		Kolbenmotor	
Anzahl Messer	16	20	20	20

EINFACH: MACHEN!

... mit den starken Produkten von Bautec Machinery:

- **Erdbohrer**
- **Betonmischschaufeln**
- **Grabenfräsen von DIGGA**
- **Gummiketten und Räder**
- **Raupenfahrwerke**
- **Erdbewegungen**
- **Überfahrbrücken**
- **Bodenschutz**
- **Kehren & Räumen**
- **Winterdienst**
- **Pfahlrammen**
- **Astscheren**
- **Mulcher**

2024/09 (D) Änderung der Maße, Gewichte und technischen Daten vorbehalten.
Bilder sind Systemdarstellungen. Das Aussehen des Produktes kann von der Darstellung auf den Bildern abweichen.
Konzeption & Design: www.werbeagentur-willers.de

www.bautec-machinery.de

Bautec Machinery GmbH & Co. KG
An den Bahngleisen 28
48356 Nordwalde

+49 2573 979 117-0
info@bautec-machinery.de
www.bautec-machinery.de